


Двигатель ДПР-52-Н2  
P=9,55Вт; U=27В; n=4500об/мин

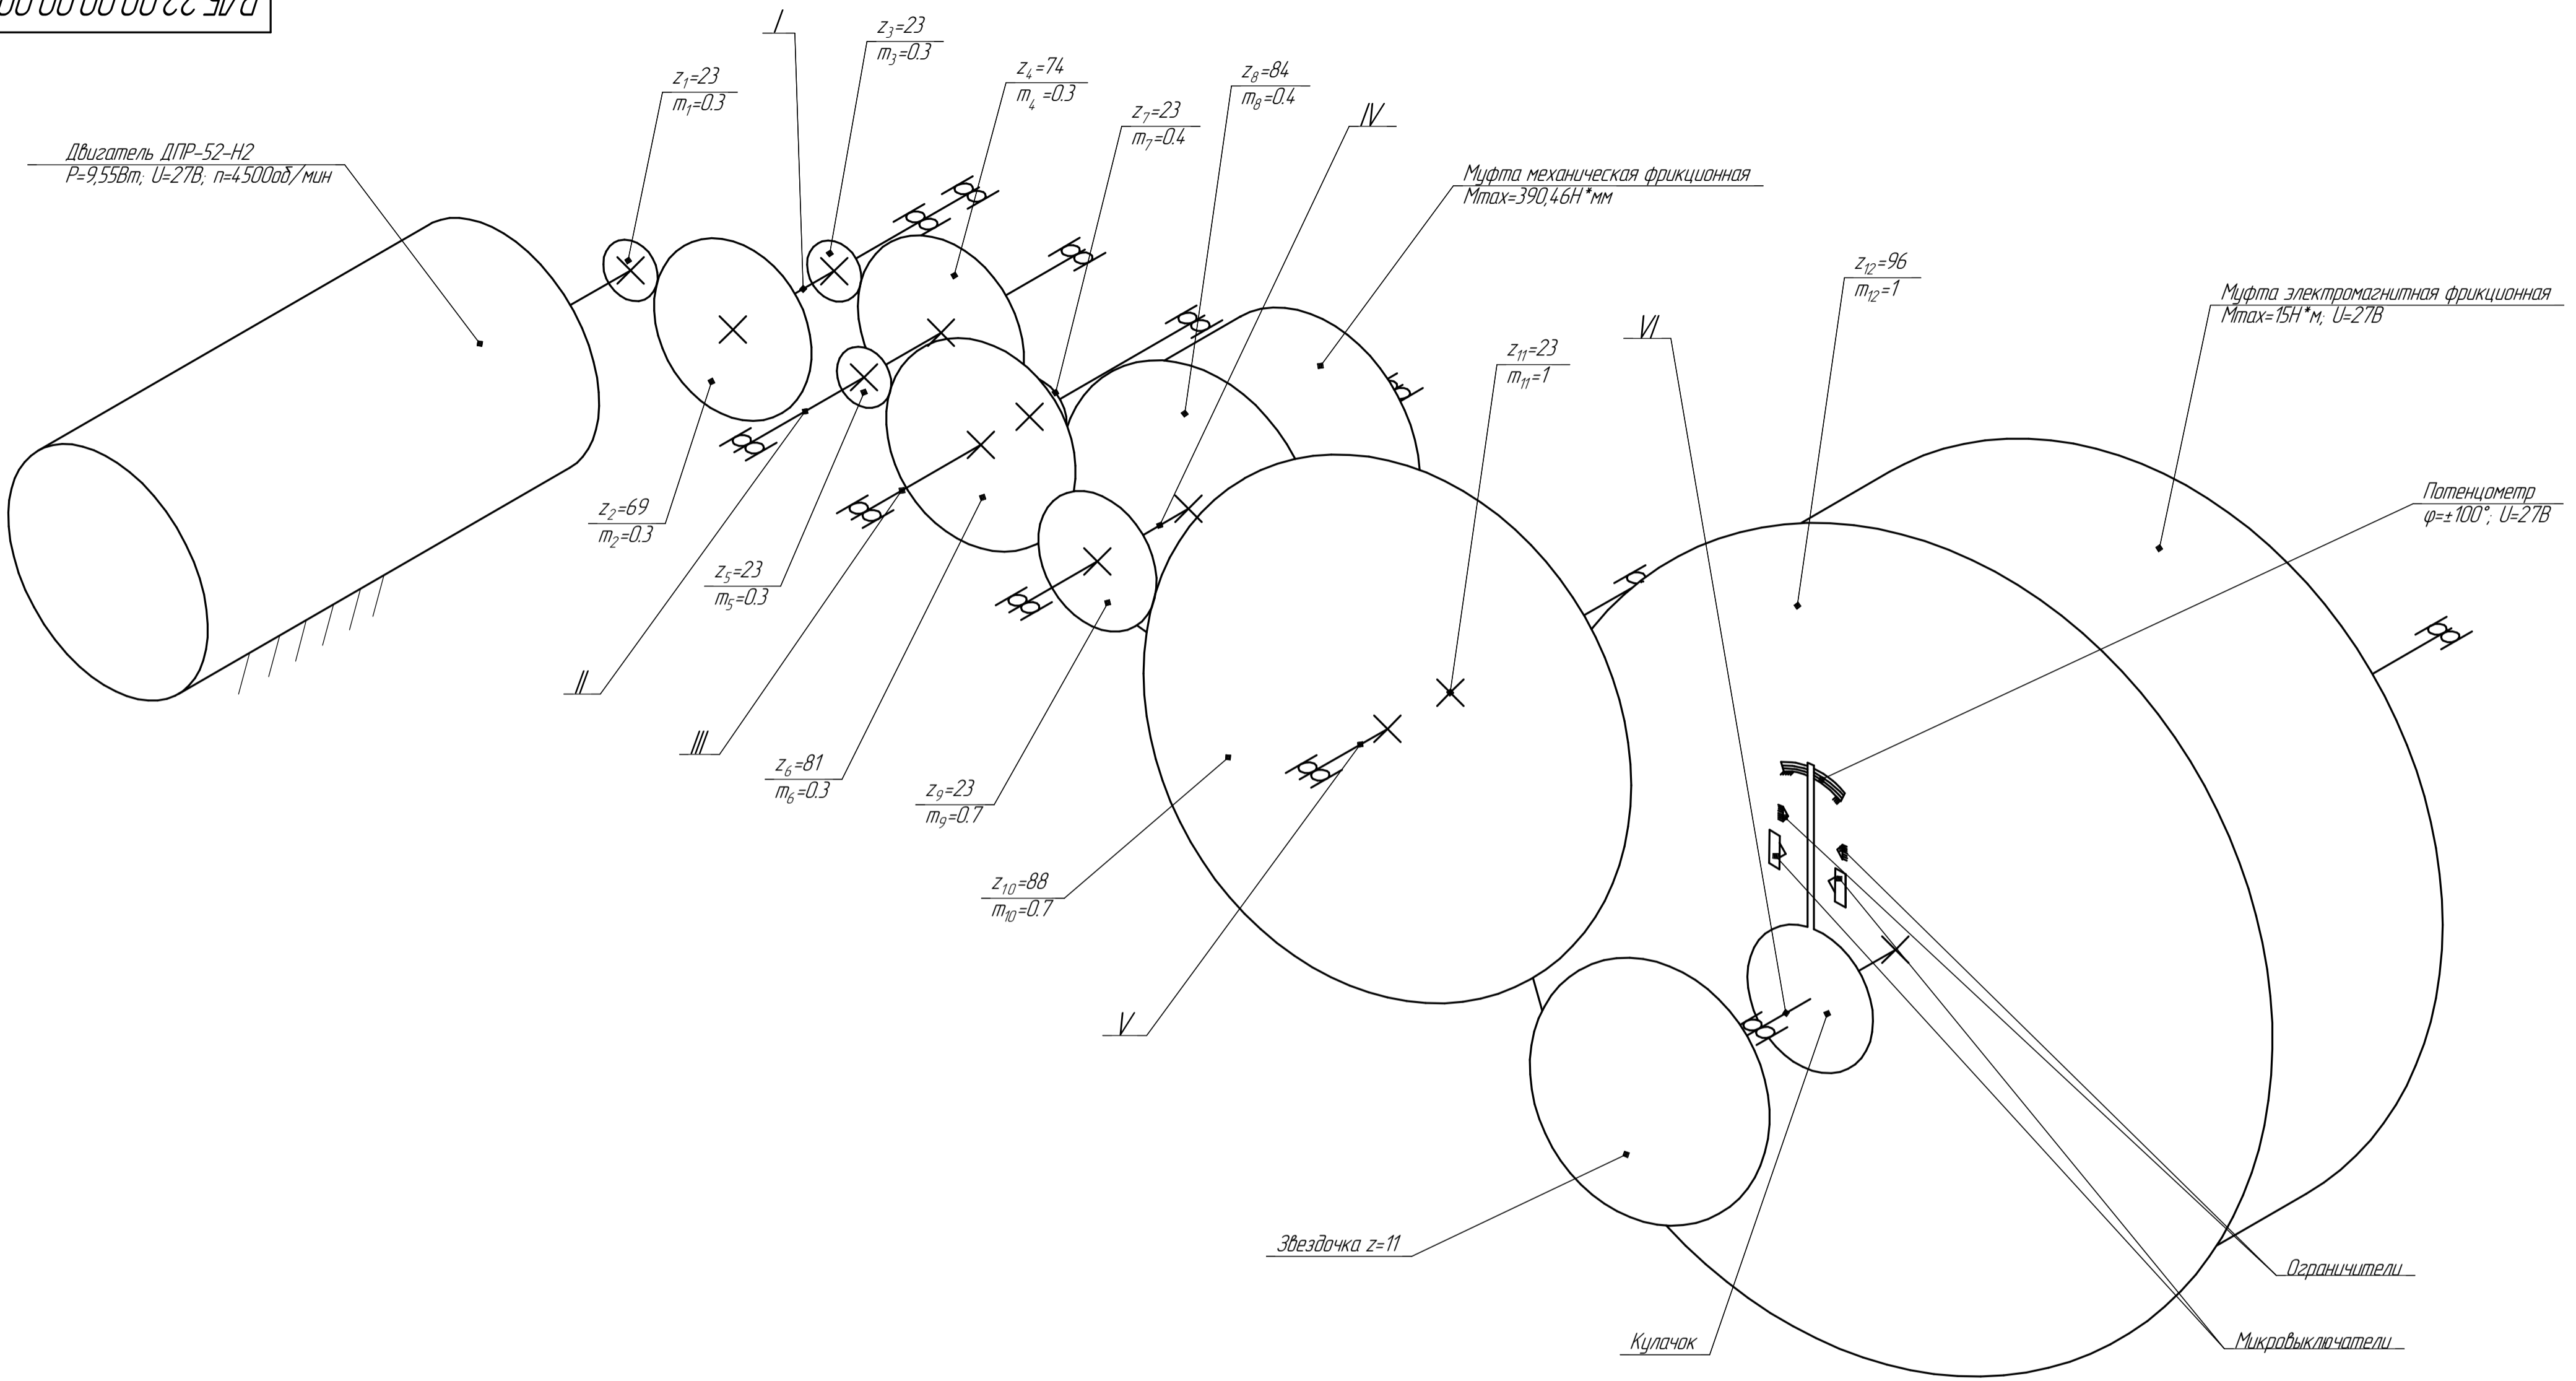

Технические требования:

1. РМ работает от источников питания 27 В постоянного тока.
2. Режим работы двигателя S5
3. Производство-серийное.
4. Условия хранения - 2У3
5. Транспортировка - любым видом транспорта.
6. Начальное положение потенциометра-микролапки на нулевой отметке.
1. Скорость вращения выходного звена 15 град/сек
2. Общее передаточное отношение редуктора  $i_0=1769,88$
3. Максимальный момент на выходном звене 20 Н\*м
4. Угол поворота выходного звена 100°
5. Мертвый ход выходного звена - не более 110 угл. минут

P/15.22.00.00.00.00 K3				Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Рулёвая машина	
Разраб.	Халимова Е.А.				Лист	Листов 1
Проб.	Михайловская МБ.				МГТУ им. Н.Э.Баумана Группа ИУ2-62 Кафедра P/15	
Т.контр.					Формат А2	
Н.контр.					Копировал	
Утв.					Формат А2	

Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.